




HIMOINSA

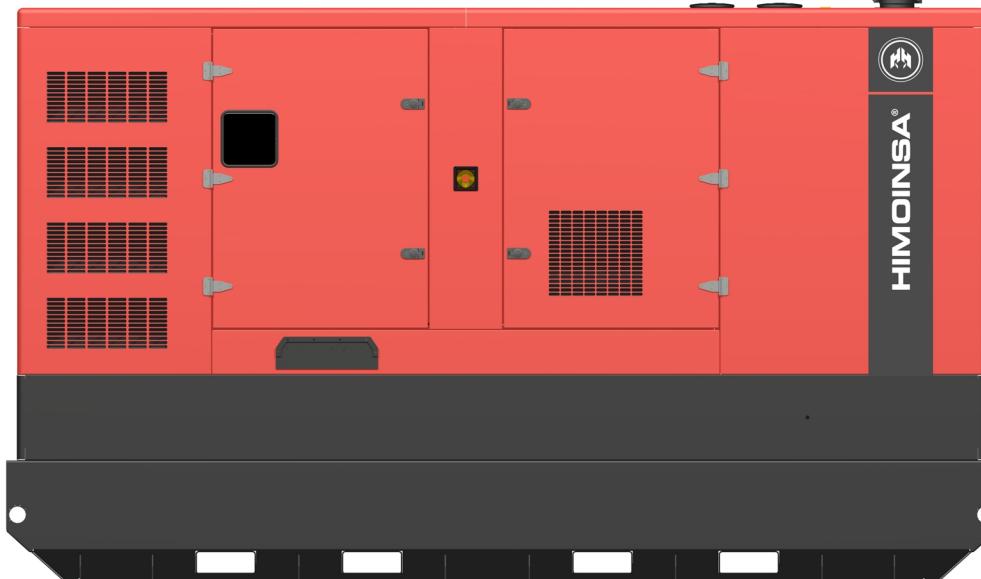

MODELO
HRSW-505 T5

GAMA RENTAL
Insonorizada Rental
Powered by SCANIA

- H1R
- REFRIGERADOS POR AGUA
- TRIFÁSICOS
- 50 HZ
- STAGE 3A
- DIÉSEL

Datos de Grupo

SERVICIO	PRP	STANDBY
Potencia kVA	501	550
Potencia kW	401	440
Régimen de Funcionamiento r.p.m.	1.500	
Tensión Estándar V	400/230	
Tensiones disponibles V	230 - 230/132	
Factor de potencia Cos Phi	0,8	

HIMOINSA empresa con certificación de calidad ISO 9001

Los grupos electrógenos HIMOINSA cumplen el marcado CE que incluye las siguientes directivas:

- 2006/42/CE Seguridad de Máquinas.
- 2014/30/UE de Compatibilidad Electromagnética.
- 2014/35/UE material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión
- 2000/14/CE Emisiones Sonoras de Máquinas de uso al aire libre.(modificada por 2005/88/CE)
- 97/68/CE de Emisión de Gases y Partículas contaminantes. (modificada por 2002/88/CE y 2004/26/CE)
- EN 12100, EN 13857, EN 60204

Condiciones ambientales de referencia según la norma ISO 8528-1:2005: 1000 mbar, 25°C, 30% humedad relativa.

Prime Power (PRP):

Según la norma ISO 8528-1:2005, es la potencia máxima disponible para empleo bajo cargas variables por un número ilimitado de horas por año entre los intervalos de mantenimiento prescritos por el fabricante y en las condiciones ambientales establecidas por el mismo. La potencia media consumible durante un periodo de 24 horas no debe rebasar el 70% de la PRP.

Emergency Standby Power (ESP):

Según la norma ISO 8528-1:2005, es la potencia máxima disponible para empleo bajo cargas variables en caso de un corte de energía de la red o en condiciones de prueba por un número limitado de horas por año de 200h entre los intervalos de mantenimiento prescritos por el fabricante y en las condiciones ambientales establecidas por el mismo. La potencia media consumible durante un periodo de 24 horas no debe rebasar el 70% de la ESP.

Cumple con un impacto de carga tipo G2 según la norma ISO 8528-5:2013

HIMOINSA HEADQUARTERS:

Fábrica: Ctra. Murcia - San Javier, Km. 23,6 | 30730 SAN JAVIER (Murcia) Spain
Tel.+34 968 19 11 28 Fax +34 968 19 12 17 Fax +34 968 19 04 20 info@himoinsa.com www.himoinsa.com

Centros Productivos:

ESPAÑA • FRANCIA • INDIA • CHINA • USA • BRASIL • ARGENTINA

Filiales:

ITALIA | PORTUGAL | POLONIA | ALEMANIA | SINGAPUR | EMIRATOS ARABES | MÉXICO | PANAMÁ | ANGOLA | UK



Ctra. Murcia - San Javier, km. 23,6 | 30730 San Javier (Murcia) SPAIN | Tel.: +34 902 19 11 28 / +34 968 19 11 28
Fax: +34 968 19 12 17 | Export Fax +34 968 19 04 20 | E-mail:info@himoinsa.com | www.himoinsa.com

HIMOINSA
THE ENERGY



HIMOINSA

MODELO
HRSW-505 T5
GAMA RENTAL
Insonorizada Rental
Powered by SCANIA

Especificaciones de Motor 1.500 r.p.m.

SERVICIO	PRP
Potencia Nominal	kW
Fabricante	SCANIA
Modelo	DC16-71A(02-01)
Tipo de Motor	Diesel 4 tiempos
Tipo de Inyección	Directa
Tipo aspiración	Turboalimentado y post-enfriado
Clíndros, número y disposición	90º V8
Diámetro x Carrera	mm
Cilindrada total	L
Sistema de refrigeración	Líquido refrigerante
Especificaciones del aceite motor	ACEA E3,E4,E5 o E7
Relación de compresión	16,7:1
Consumo combustible 100 % PRP	l/h
Consumo combustible 75 % PRP	l/h
Consumo combustible 50 % PRP	l/h
Consumo máximo de aceite a plena carga	g/kWh
Cantidad de aceite máxima	L
Regulador	Tipo
Filtro de Aire	Tipo
Diámetro interior de salida de escape	mm

02

Alternador

DATOS GENERADOR SINCRONO	
Polos	Nº
Tipo de conexión (estándar)	4
Tipo de acoplamiento	Estrella - Serie
Grado de protección aislamiento	S-1 14"
Grado de protección mecánica (según IEC-34-5)	Clase H
Sistema de excitación	IP23
Regulador de tensión	Autoexcitado, sin escobillas
Tipo de soporte	A.V.R. (Electrónico)
Sistema de acoplamiento	Monopalier
Tipo de recubrimiento	Disco Flexible
	Estándar (Impregnación en vacío)



Ctra. Murcia - San Javier, km. 23,6 | 30730 San Javier (Murcia) SPAIN | Tel.: +34 902 19 11 28 / +34 968 19 11 28
Fax: +34 968 19 12 17 | Export Fax +34 968 19 04 20 | E-mail: info@himoinsa.com | www.himoinsa.com





HIMOINSA

MODELO
HRSW-505 T5
GAMA RENTAL
Insonorizada Rental
Powered by SCANIA

Datos de Instalación

Sistema De Escape

Máx. temperatura gas de escape	°C	524
Caudal de gas de escape	kg/s	0,55
Diámetro exterior salida escape	mm	160
Calor Evacuado por el escape	KCal/Kwh	603,21

Cantidad De Aire Necesaria

Máximo caudal de aire necesario para la combustión	m ³ /h	1600
Caudal de aire ventilador motor	m ³ /s	14,17
Caudal aire ventilador alternador	m ³ /s	1,035

Sistema De Puesta En Marcha

Potencia de arranque	kW	7
Potencia de arranque	CV	9,52
Tensión Auxiliar	Vcc	24

Sistema De Combustible

Tipo de combustible		Diésel
Depósito combustible	L	2.090




HIMOINSA

MODELO
HRSW-505 T5

GAMA RENTAL
Insonorizada Rental
Powered by SCANIA

Dimensiones

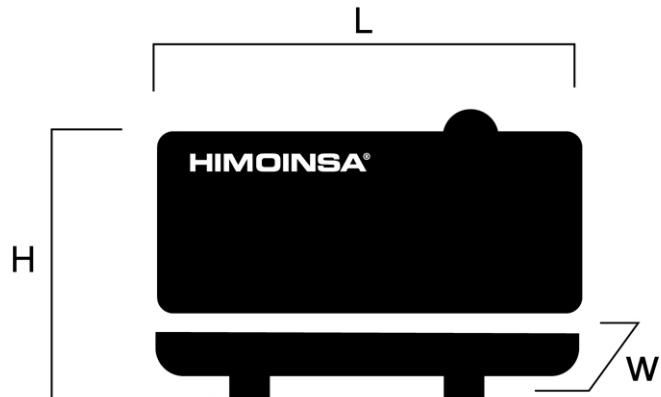

H1R

Dimensiones y Peso

(L) Largo	mm	4.602
(H) Alto	mm	2.809
(W) Ancho	mm	1.850
Volumen de embalaje máximo	m ³	23,91
(*) Peso con líquidos en radiador y cárter	kg	5.994
Capacidad del depósito	L	2.090,0
Autonomía	Horas	26
Nivel de presión sonora	dB(A)@7m	76 ± 2,3

(*) (con accesorios estándar)

VERSIÓN ESTANDAR (Depósito de acero)

HIMOINSA se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso.

Pesos y medidas basadas en los productos standar. Las ilustraciones pueden incluir accesorios opcionales.

Las características técnicas descritas en este catálogo se corresponden con la información disponible en el momento de la impresión.

Diseño industrial bajo patente.

Distribuidor local



Ctra. Murcia - San Javier, km. 23,6 | 30730 San Javier (Murcia) SPAIN | Tel.: +34 902 19 11 28 / +34 968 19 11 28
Fax: +34 968 19 12 17 | Export Fax +34 968 19 04 20 | E-mail: info@himoinsa.com | www.himoinsa.com

HIMOINSA
THE ENERGY



HIMOINSA

CUADROS DE CONTROL

M5

Cuadro control manual Auto-Start digital y protección magnetotérmica (según tensión y voltaje) y diferencial con CEM7. Central digital CEM7



MODELO
HRSW-505 T5

GAMA RENTAL
Insonorizada Rental
Powered by SCANIA



HIMOINSA

MODELO
HRSW-505 T5
GAMA RENTAL
Insonorizada Rental
Powered by SCANIA

Características de la Central de Control (I)

- : Estandar
- x : No Incluido
- : Opcional

Lecturas de grupo	CEM 7
Tensión entre fases	•
Tensión entre fase y neutro	•
Intensidades	•
Frecuencia	•
Potencia aparente (kVA)	•
Potencia activa (kW)	•
Potencia reactiva (kVAr)	•
Factor de Potencia	•
Lecturas de red	CEM 7
Tensión entre fases	x
Tensión entre fase y neutro	x
Intensidades	x
Frecuencia	x
Potencia aparente	x
Potencia activa	x
Potencia reactiva	x
Factor de Potencia	x
Lecturas de motor	CEM 7
Temperatura de refrigerante	•
Presión de aceite	•
Nivel de combustible (%)	•
Tensión de batería	•
R.P.M.	•
Tensión alternador de carga de batería	•
Protecciones de motor	CEM 7
Alta temperatura de agua	•
Alta temperatura de agua por sensor	•
Baja temperatura de motor por sensor	•
Baja presión de aceite	•
Baja presión de aceite por sensor	•
Bajo nivel de agua	•
Parada inesperada	•





HIMOINSA

MODELO
HRSW-505 T5

GAMA RENTAL
Insonorizada Rental
Powered by SCANIA

Características de la Central de Control (II)

- : Estandar
- x : No Incluido
- : Opcional

Protecciones de motor	CEM 7
Reserva de combustible	•
Reserva de combustible por sensor	•
Fallo de parada	•
Fallo de tensión de batería	•
Fallo alternador carga batería	•
Sobrevelocidad	•
Subfrecuencia	•
Fallo de arranque	•
Parada de emergencia	•
Protecciones de alternador	CEM 7
Alta frecuencia	•
Baja frecuencia	•
Alta tensión	•
Baja tensión	•
Cortocircuito	•
Asimetría entre fases	•
Secuencia incorrecta de fases	•
Potencia Inversa_Inverse	•
Sobrecarga	•
Caída de señal de grupo	•
Contadores	CEM 7
Cuenta horas total	•
Cuenta horas parcial	•
Kilowatímetro	•
Contador de arranques válidos	•
Contador de arranques fallidos	•
Mantenimiento	•
Comunicaciones	CEM 7
RS232	•
RS485	•
Modbus IP	•
Modbus	•





HIMOINSA

MODELO
HRSW-505 T5

GAMA RENTAL
Insonorizada Rental
Powered by SCANIA

Características de la Central de Control (III)

- : Estandar
- x : No Incluido
- : Opcional

Comunicaciones	CEM 7
CCLAN	•
Software para PC	•
Módem analógico	•
Módem GSM/GPRS	•
Pantalla remota	•
Telesenal	• (8 + 4)
J1939	•
Prestaciones	CEM 7
Histórico de alarmas	• (10) / (opc. +100)
Arranque externo	•
Inhibición de arranque	•
Arranque por fallo de red	x
Arranque por normativa EJP	•
Control de pre-calentamiento de motor	•
Activación de contactor de grupo	•
Activación de contactor de Red y Grupo	x
Control del trasiego de combustible	•
Control de temperatura de motor	•
Marcha forzada de grupo	•
Alarmas libres programables	•
Función de arranque de grupo en modo test	•
Salidas libres programables	•
Multilígüe	•
Aplicaciones especiales	CEM 7
Localización GPS	•
Sincronismo	•
Sincronismo con la red	•
Eliminación del segundo	•
RAM7	•
Panel repetitivo	•
Reloj programador	•



Ctra. Murcia - San Javier, km. 23,6 | 30730 San Javier (Murcia) SPAIN | Tel.: +34 902 19 11 28 / +34 968 19 11 28
Fax: +34 968 19 12 17 | Export Fax +34 968 19 04 20 | E-mail: info@himoinsa.com | www.himoinsa.com

HIMOINSA
THE ENERGY



HIMOINSA

MODELO

HRSW-505 T5

GAMA RENTAL

Insonorizada Rental

Powered by SCANIA

Características de Grupo Electrógeno

Motor

- Motor diesel
- 4 tiempos
- Refrigerado por agua
- Arranque eléctrico 24V
- Radiador con ventilador soplante
- Filtro decantador (nível visible)
- Regulación electrónica
- Bulbos de ATA
- Bulbos de BPA
- Sensor de nivel agua radiador
- Filtro de aire en seco
- Protecciones de partes calientes
- Protecciones de partes móviles

Alternador

- Autoexcitado y autorregulado
- Protección IP23
- Aislamiento clase H

Sistema Eléctrico

- Cuadro de control M5 con central electrónica CEM7 y parada de emergencia conmutada
- Cuadro de potencia con pletinas integradas en el interruptor
- Seguridad en bornera de salida (disparo de magnetotérmico y alarma en central)
- Desconectador de batería/s
- Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad) de serie en M5 y AS5 con protección magnetotérmica
- Protección magnetotérmica tetrapolar
- Alternador de carga de baterías con toma de tierra
- Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y soporte)
- Instalación eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra (pica no suministrada)

09

Versión Insonoro

- Chasis Acero
- Registro para llenado del radiador
- Pre-instalación o nicho para albergar los enchufes de conexión rápidos para trasiego del combustible
- Chasis anti-fugas, predisuelto para retención de líquidos (Bandeja de retención)
- Depósito de combustible de gran capacidad, con base de contención y fácil llenado externo
- Registro para limpieza y drenaje del depósito de combustible
- Registros para limpieza del chasis
- Chasis sobredimensionado para la protección de carrocería
- Patín de arrastre y horquillas para transporte con carretilla
- Tapa basculante en el escape
- Amortiguadores antivibratorios
- Tanque de combustible integrado en el chasis
- Aforador de nivel de combustible
- Carrocería fabricada con chapa de alta calidad
- Alta resistencia mecánica
- Bajo nivel de emisiones sonoras
- Insonorización a base de lana de roca volcánica de alta densidad
- Acabado superficial a base de polvo de poliéster epoxídico



Ctra. Murcia - San Javier, km. 23,6 | 30730 San Javier (Murcia) SPAIN | Tel.: +34 902 19 11 28 / +34 968 19 11 28
Fax: +34 968 19 12 17 | Export Fax +34 968 19 04 20 | E-mail: info@himoinsa.com | www.himoinsa.com





HIMOINSA

MODELO
HRSW-505 T5

GAMA RENTAL
Insonorizada Rental
Powered by SCANIA

Características de Grupo Electrógeno

Versión Insonoro

- Total acceso a mantenimientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot)
 - Gancho de izado reforzado para elevación con grúa
 - Silencioso residencial de acero de -35db(A)
 - Kit de extracción de aceite del cárter
 - Llenado externo del tanque de combustible con llave de seguridad
 - Pulsador Parada de emergencia (doble protección por parada de emergencia Interior en cuadro + Exterior en carrocería)
 - Mecanizado para salida de cables de potencia
 - Puerta con ventana para visualización de cuadro de control, alarmas y medidas
 - Cerraduras de presión
 - Protección IP conforme a ISO 8528-13:2016
- Opcional :
- Válvula de 3 vías para trasiego de combustible (disponible con conexiones de 1/2" y de 3/8")
 - Bomba de trasiego de combustible



HIMOINSA

MODELO

HRSW-505 T5

GAMA RENTAL

Insonorizada Rental

Powered by SCANIA

Resumen PDF

Creado : 04/12/2017 08:52

Autor : Himoinsa

Total páginas : 11

Tipo Informe : Ficha Técnica - Gama rental

Generado por : Dpto. Ingeniería Himoinsa

Página 1. Datos de Grupo

Página 2. Especificaciones Motor. Especificaciones Alternador.

Página 3. Datos de instalación

Página 4. Dimensiones

Página 5. Cuadros de Control

Página 6. Características de la Central de Control (I)

Página 7. Características de la Central de Control (II)

Página 8. Características de la Central de Control (III)


Página 9. Características + Opcionales Grupo electrógeno

Página 10. Características + Opcionales Grupo electrógeno

Página 11. Resumen PDF



11

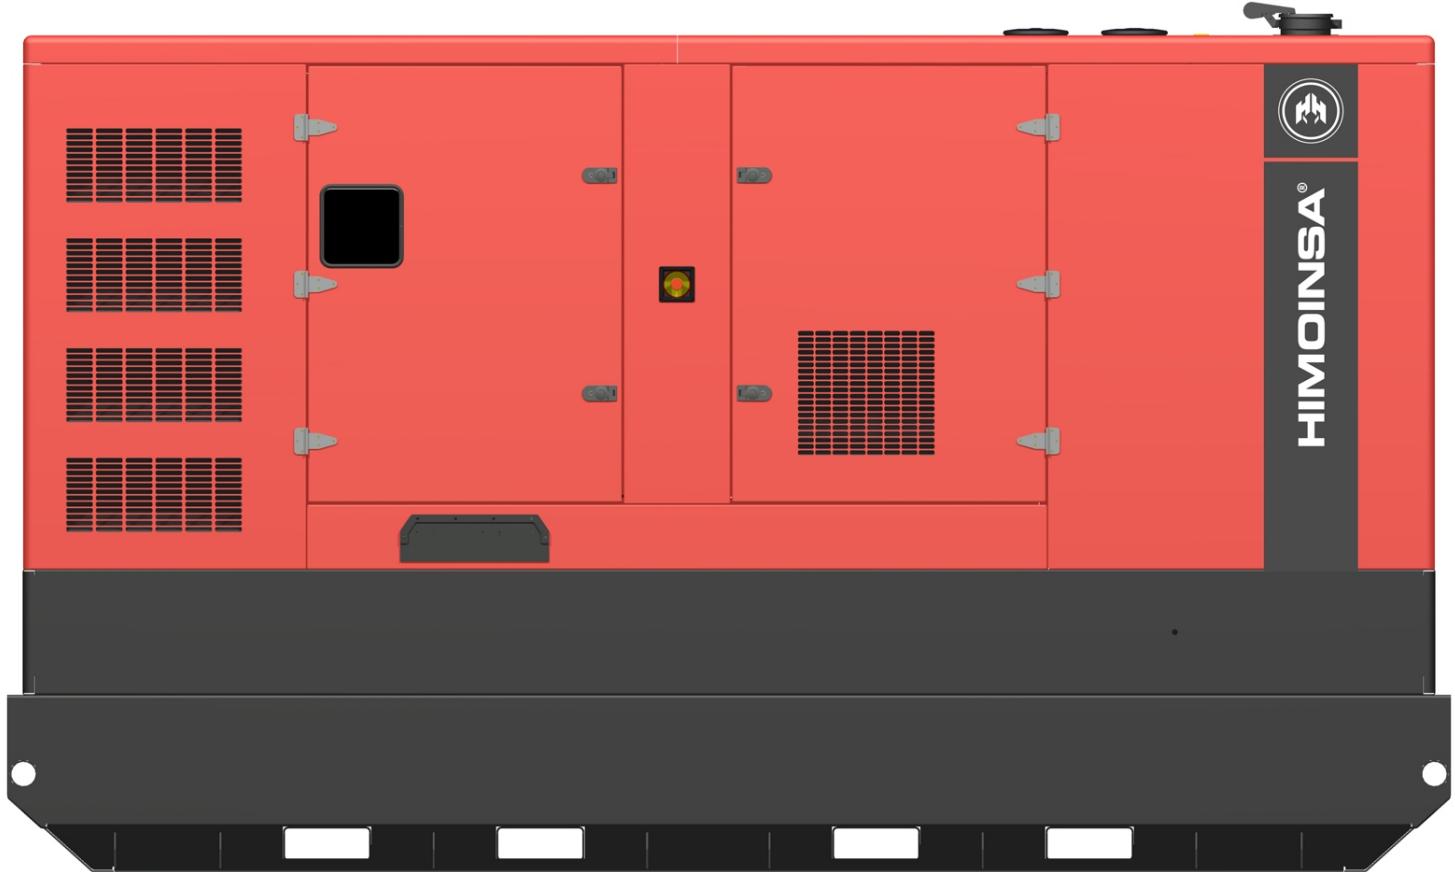

Ctra. Murcia - San Javier, km. 23,6 | 30730 San Javier (Murcia) SPAIN | Tel.: +34 902 19 11 28 / +34 968 19 11 28
Fax: +34 968 19 12 17 | Export Fax +34 968 19 04 20 | E-mail: info@himoinsa.com | www.himoinsa.com

HIMOINSA
THE ENERGY